



Защитное покрытие 3+1

Protect coat 3+1

RX P-14



Двухкомпонентное высококачественное защитное покрытие 3+1 предназначено для ремонта автомобилей, внедорожников, пикапов, днища грузовиков, промышленных поверхностей, морских транспортных средств и многого другого. Обеспечивает матовое, твердое и долговечное покрытие с исключительными защитными свойствами.

EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 480 g/l, VOC limit 840 g/l

Цвет: колеруемый, чёрный

Фасовка: 0,6 л



Подложки, подготовка поверхности

Оригинальное покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P180, обезжиривание.

ПЭ шпатлёвка - обработка абразивом P180, обезжиривание.

Катафорезный грунт – обезжиривание, обработка абразивом P180-P240, обезжиривание.

Алюминий, оцинкованная и чёрная сталь – обезжиривание, обработка абразивом P120-P180, обезжиривание, Эпоксидный грунт RX P-03 или Фосфатирующий грунт CF RX P-04/CF 1+1 RX P-02

Пластик - обезжиривание, обработка абразивом P180-P240, Грунт по пластмассе RX P-05.

Перед применением баллон встряхнуть!

Пропорции смешивания

Защитное покрытие 3+1 RX P-14

Отвердитель для защитного покрытия RX H-64

По объёму

100 мл

33 мл.

По массе

100 г

28 г

Нанесение

Жизнеспособность 1-2 часа при +20°C

Диаметр сопла 1,4-4,0 мм

Давление 1,0-7,0 бар

Дистанция 10-75 см

Число слоёв 2-3

Межслойная выдержка 30 мин


Толщина одного слоя 100-400 мкм

Теоретический расход 1 л на 2 м² (500 мкм)

Температура +15°C - +30°C

Относительная влажность воздуха до 75%

Варианты нанесения текстур:

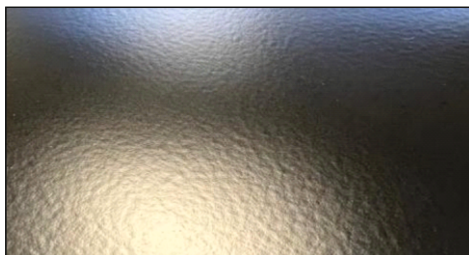

Первая текстура: Матовый лак.

Разбавить до 30% Разбавителем для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02 для достижения оптимальной вязкости.

Нанести 2-3 мокрых слоя HVLP или RP пистолетом с дюзой 1,4-2,0мм, с расстоянием от поверхности 10-15 см.

Между слоями время выдержки - 15-20 минут.

Давление на входе в пистолет 1,8-2 бар.



RX P-14
RX H-64



2h/20°C



2,5- 4 mm
P=1,5-7,0 bar
x 2-3



1,4-2,5 mm
P=1,0-2,0 bar
x 2-3



30'



20'/60°C
4h/20°C



Вторая текстура: Пластик.

Разбавить до 30% Разбавителем для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02 для достижения оптимальной вязкости.

Нанести 1-2 мокрых слоя HVLP или RP пистолетом с дюзой 1,4-2,0 мм, с расстоянием от поверхности 10-15 см.

Между слоями время выдержки - 10-15 минут. Затем нанести 1 эффектный слой на низком давлении 0,5-0,7 бар, с расстоянием от поверхности 10-15 см.



Третья текстура: Мелкий пластик.

Разбавить до 30% Разбавителем для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02 для достижения оптимальной вязкости.

Нанести 1-2 мокрых слоя HVLP или RP пистолетом с дюзой 1,4-2,0 мм, с расстоянием от поверхности 10-15 см.

Между слоями время выдержки - 20-30 минут. Затем нанести 1-2 быстрых эффектных слоя на среднем давлении 1,0-1,4 бар, с расстоянием от поверхности 20 см.



Четвертая текстура: Средняя.

Нанести 1-2 мокрых слоя HVLP или RP пистолетом с дюзой 1.4-2.0мм, с расстоянием от поверхности 10-15 см.

Между слоями время выдержки - 20-30 минут. Затем нанести 1-2 быстрых эффектных слоя из антигравийного пистолета на высоком давлении 4-5 бар, с расстоянием от поверхности 40-50 см.



Пятая текстура: Стандартная.

Нанести 1-2 мокрых слоя из антигравийного пистолета на среднем давлении 2,5-3 бар, с расстоянием от поверхности 20-30 см.

Между слоями время выдержки - 20-40 минут. Затем нанести 1-2 быстрых эффектных слоя из антигравийного пистолета на среднем давлении 3-4 бар, с расстоянием от поверхности 40-50 см.



RX P-14
RX H-64



2h/20°C



2,5- 4 mm
P=1,5-7,0 bar
x 2-3



1,4-2,5 mm
P=1,0-2,0 bar
x 2-3



30'



20'/60°C
4h/20°C



Защитное покрытие 3+1

Protect coat 3+1


RX P-14



Шестая текстура: Грубая.

Нанести 1-2 мокрых слоя из антигравийного пистолета на среднем давлении 2,5-3 бар, с расстоянием от поверхности 20-30 см.

Смешать Защитное Покрытие SHELTER и сделать выдержку между слоями 20-30 минут. Затем нанести 1-2 равномерных слоя из антигравийного пистолета на низком давлении 1-1,5 бар, с расстоянием от поверхности 30-40 см.

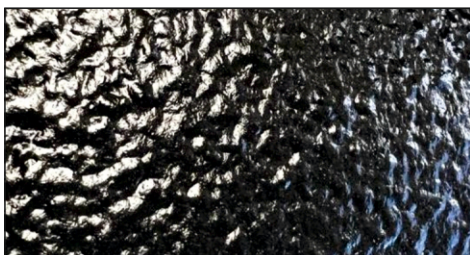

Седьмая текстура: Грубая мокрая.


Нанести 2 мокрых слоя из антигравийного пистолета на среднем давлении 2,5-3 бар, с расстоянием от поверхности 20-30 см.



Восьмая текстура: Резкая.

Нанести 2 равномерных слоя из антигравийного пистолета на высоком давлении 5,5 бар, с расстоянием от поверхности 50-75 см.

Между слоями время выдержки - 20-40 минут. Затем нанести 1 эффектный слой из антигравийного пистолета на высоком давлении 5,5-7 бар, с расстоянием от поверхности не менее 75 см.

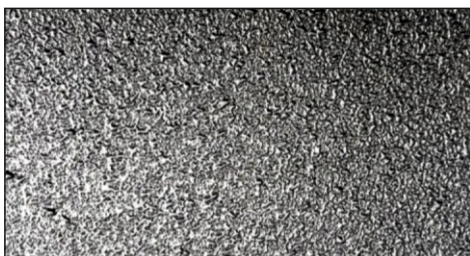

Девятая текстура: Стандартная, полумокрая.

Нанести 2-3 равномерных слоя из антигравийного пистолета на среднем давлении 3,5-4 бар, с расстоянием от поверхности 30-40 см.

Между слоями время выдержки - 20-30 минут. Затем нанести 1 эффектный слой из антигравийного пистолета на среднем давлении 3,5-4 бар, с расстоянием от поверхности 30 см.

Сушка

Форсированная сушка при +60°C 20 мин

Воздушная сушка при +20°C 4 ч

Последующие покрытия: акриловые и базовые эмали, акриловые лаки

Срок годности 24 месяца



RX P-14
RX H-64



2h/20°C



2,5- 4 mm
P=1,5-7,0 bar
x 2-3



1,4-2,5 mm
P=1,0-2,0 bar
x 2-3



30'



20'/60°C
4h/20°C